

JAC
MOTORS


A
آرین دیزل
ARIAN DIESEL



N721-N90



۲ سال گارانتی
۲۰۰ هزار کیلومتر

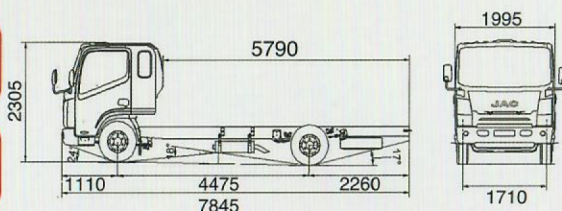

مشخصات سیستم الکتریکی

80 Ah 12V *2	باتری
28V 70 A	دینام
24 V 3.6 kW	استارت

مشخصات محور جلو

3100	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)
------	--------------------------

مشخصات محور عقب

4.33	نسبت دنده
6400	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)

سیستم تعلیق

نوع فنر بندگی	جلو و عقب فنر چند لایه شمشیری به همراه کمک فنر تلسکوپی
تعداد فنر (عقب و جلو)	8+7 / 6

تایر

235/75 R17.5	سایز تایر
تیوبلس	نوع

محزن سوخت

آلومینیوم	جنس
210	ظرفیت (L)

سیستم های ایمنی و کمکی ترمز

ESC	سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
✓ LDWS	سیستم هشدار انحراف از مسیر
✓ AEBS	سیستم ترمز اضطراری هوشمند
Exhaust Brake	ترمز کمکی خفه کن اگزوز

سایر تجهیزات

سیستم تهویه مطبوع / شیشه بالابر برقی / صندلی دونفره شاگرد/مه شکن جلو و عقب / چراغ رانندگی در روز (Day Light) / جعبه ابزار کنار شاسی / جک روغنی / لاستیک زاپاس / مثلث خطر / بکسل بند/فرمان قابل تنظیم/تنظیم ارتفاع چراغ های جلو / دید گسترده محیط / قفل مرکزی / سقف پیکارچه/هشدار کمربند ایمنی / قابلیت تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی / صندلی قابل تنظیم / رادیوپخش+ (USB) کنترل رادیو پخش روی فرمان / قابلیت برگرداندن اتاق با قفل / اگزوز کنترل / کاتالیست اگزوز / کپسول آتش خاموش کن / آلارم هشدار دنده عقب / روکش صندلی پارچه ای

- موفقیت در تست های سه گانه (دمای بسیار بالا، سرمای شدید و رطوبت زیاد) با پیمایش یک میلیون کیلومتر مسافت
- ممکن است اطلاعات مندرج در کاتالوگ با مشخصات خودرو تحویلی مغایرت داشته باشد
- موارد ایشنال بصورت ✓ مشخص شده است

مشخصات کلی

N721-N90	مدل کامیون
دارای جای خواب	نوع کابین
7845×2116×2305 (mm)	ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار (mm)
4475	فاصله محوری (mm)
9000	وزن ناخالص (Kg)
3260	وزن شاسی (Kg)
110	حداکثر سرعت (Km/h)
30	حداکثر زاویه قابل پیمایش (%)
8.25	شعاع چرخش (m)

موتور و قوای محرکه

Cummins ISF3.8s5154	موتور چهار سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ، دارای توربو شارژ و اینترکولر
Euro 5 EEV	استاندارد آلایندگی
Common Rail(Bosch)+SCR	سیستم سوخت رسانی بوش
154/2600	توان (hp/rpm)
500/1200~1900	گشتاور (N.m/rpm)
3760	حجم موتور (cc)
JAC LC6T540B	مدل گیربکس

R 1 3 5	دنده ها
2 4 6	

6.091	I	
3.65	II	
2.274	III	
1.478	IV	نسبت دنده ها
1.000	V	
0.774	VI	
5.645	R	

کلاچ

تک صفحه ای خشک با دیافراگم فنی	نوع
Ø350	قطر (mm)
پنوماتیک - هیدرولیک	سیستم کلاچ

فرمان

ساجمه گردان هیدرولیکی	نوع
-----------------------	-----

ترمز

دو مداره مستقل پنوماتیک	سیستم
جلو دیسکی، عقب کاسه ای	نوع
KNORR	برند مجموعه ترمز